
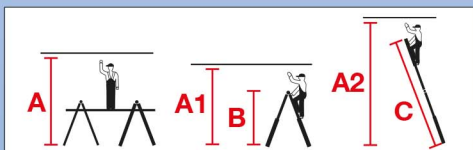


Alu-Gelenk-Teleskop-Baumleiter "Set"

bestehend aus **1**, **2** und **3**

- Durch Austauschen eines Leitern-Außerteils gegen das 5-sprossige Anlegeteil mit Baum-Anlegegurt erhalten Sie eine in der Höhe verstellbare Baumanlegeleiter
- Im "Set" enthaltene Leiternspitzen (2 Stück) welche auf gewachsenen Boden verwendet werden müssen, gewährleisten ein hohes Maß an Standsicherheit
- Beim Einsatz ohne 5-sprossigem Anlegeteil und Leiterndornen kann man mit der vierteiligen Leiter bequem die unterschiedlichen Arbeitseinsätze bewältigen
- Durch die teleskopartige Verschiebung der äußeren Leiternteile von Sprosse zu Sprosse passt sich die Leiter den unterschiedlichsten Gegebenheiten an
- Da sich jeder Holm durch die 4 integrierten Holmverlängerungen stufenlos verstellen lässt und sich somit den jeweiligen Bodenunebenheiten anpasst, kann die Leiter auch auf Treppen und unebenen Gelände eingesetzt werden.
- Das patentierte ClickMaticSystem (Einrastvorrichtung lässt sich schnell und mühelos bedienen)
- Leiterinnen- und -außenteile ergeben mit wenigen Handgriffen zwei separate DoppelStehleitern, die z.B. mittels einer Maurerbohle als Arbeitstisch oder Arbeitsbock genutzt werden können
- Das KRAUSE-Sicherheitsrastgelenk gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter



Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	3,00
Arbeitshöhe bis	ca. m A1	3,60	4,15
Arbeitshöhe bis	ca. m A2	5,25	6,35
Leiterhöhe Bock	ca. m B	2,05	2,55
Länge Anlegel.	ca. m C	4,20	5,30
Sprossenzahl		4x4	4x5
Gewicht	ca. kg	18,0	20,0
Transport- maße	Länge ca. m	1,29	1,57
	Breite ca. m	0,69	0,69
	Höhe ca. m	0,20	0,20
Art.-No.		122506	122513

