Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf

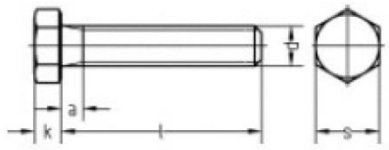

DIN 933 DIN-EN-ISO 4017

d	M 6	M 8	M 10
k	4	5,3	6,4
a	3	4	4,5
s	10	13	17

Sechskantschraube DIN 933 (Außensechskant)		
Durchmesser	**Steckschlüssel**	**Bestell-Nr. Ring-/Maulschlüssel**
6	10	55.24.210
8	13	55.24.213
10	17	55.24.217